


ICOPAL BUTYL TAPE 30

Descrizione	Nastro adesivo butilico, ad elevata resistenza al passaggio del vapore e elevata adesione.
Adesivo	Butilico
Liner/protettivo	Film protettivo silconico
Colore	Nero

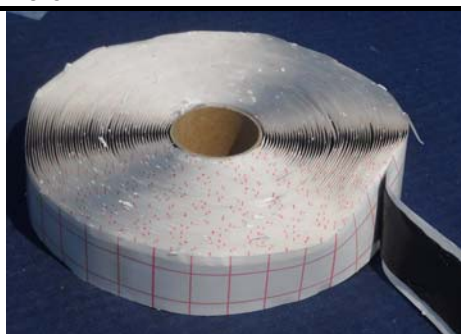

Lunghezza	m	20
Larghezza	mm	30

Proprietà		Unità	Valore
Spessore	-	mm	1,50
Massa areica	DIN EN ISO 10563	g/cm ³	1,40
Contenuto solido	DIN 52451	%	> 99
Shore 00	DIN 53505		Ca 35
Resistenza a compressione	DTU 39.4	bar	ca 0,6
Adesione	DIN EN 1039	N/25mm	> 30
Resistenza passaggio vapore	GPM 812	-	Permanente
Temperatura esercizio	-	°C	- 40 / + 100
Temperatura di applicazione	-	°C	> 5

Applicazioni	
Esterno	Sigillatura ermetica di schermi freno vapore, barriere vapore e membrane traspiranti SMT nelle zone perimetrali della copertura e nelle zone di raccordo con lucernari, camini, punti di areazione, ecc con elementi in legno , cemento, laterizio, metallo, plastica, PVC
Strutturali	Sigillatura raccordi pannelli strutturali in legno
Schermi	Sigillatura sovrapposizioni schermi bituminosi per coperture
	Applicabile su: legno massiccio, tavolati grezzi o perlinati, pannelli fenolici, plywood, OSB e altri pannelli derivati del legno, pannelli sandwich compositi, cemento, muratura in laterizio, metallo, plastica, PVC, polietilene, polipropilene
	Le superficie devono essere stabili, pulite, asciutte e libere da polvere, olii e grassi
	Non resistente a olii, solventi organici, white spirit

Imballo	Rotoli 30mmx20 mt / 10 rotoli per confezione ; Il prodotto viene conservato in ambiente asciutto e protetto da irraggiamento UV /IR , da +5°C a + 25 °C
----------------	--

