

## BANDA PERIMETRALE

### DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Fascia perimetrale in polietilene espanso a celle chiuse non reticolato, adesivizzata e provvista di pretaglio sul lato adesivo per permettere una perfetta aderenza nella zona angolare.

Il prodotto viene impiegato come barriera acustica che limita la trasmissione del rumore per fiancheggiamento. Viene applicato perimetralmente tra la parete e il pavimento.

### COMPOSIZIONE

Banda Perimetrale	polietilene espanso a celle chiuse non reticolato di colore rosso
Superficie superiore	Film protettivo in LDPE sbordante
Superficie inferiore	Film adesivo

### CARATTERISTICHE NOMINALI

Caratteristica	Unità di misura	Valore Nominale
Spessore	mm	6
Altezza	mm	100
	mm	150
	mm	200
Sbordo film LDPE	mm	100
Lunghezza	mt	50
Confezione	4 rotoli per confezione	

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

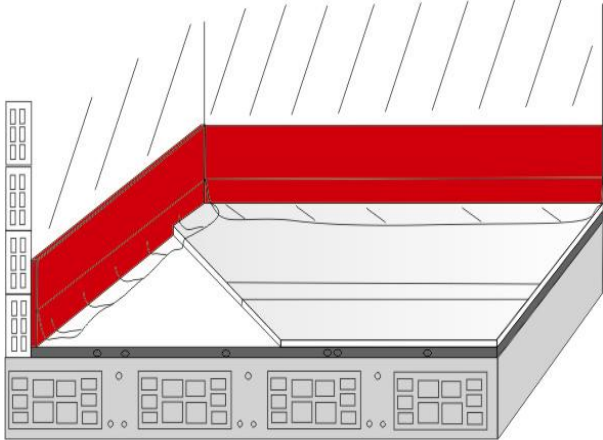
Allineamento dei bordi laterali	Ammessa fluttuazione di 60mm per lato
Colore Polietilene Espanso	Rosso

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****FT/DEVACU/103**

Rev 0 del 01/12/2005

Pag. 2/2

**GENERALITA' SULLA MESSA IN OPERA DEL PRODOTTO**

Supporti	Il supporto deve essere asciutto al tatto, pulito, privo di residui grassi o oleosi e privo di asperità.
Posa 	La Banda Perimetrale viene posata lateralmente lungo il perimetro della stanza.  Il foglio protettivo in polietilene viene posizionato sopra il materassino fonoisolante steso orizzontalmente e ben sigillata negli angoli per evitare ogni possibile infiltrazione di cemento.