

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO
FT/ATEXP/368

Revisione 13 del 01/02/2008

Pag. 1/2

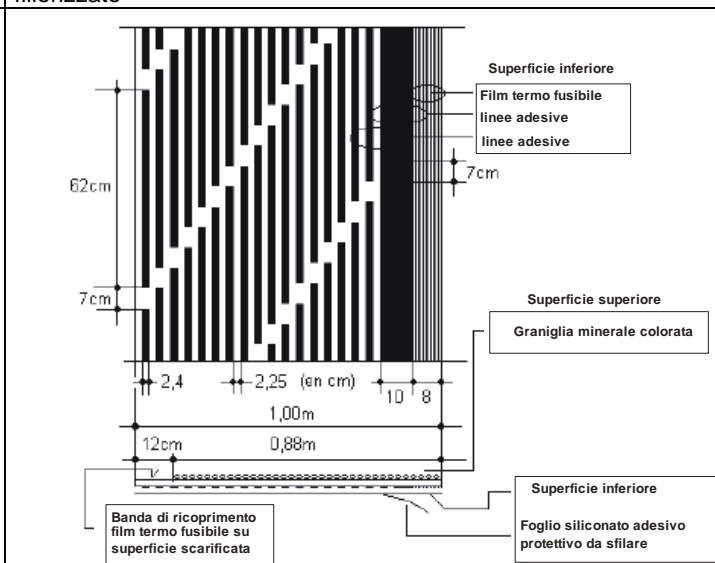
ADESOLO G

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Membrana impermeabilizzante monostrato armata ad elevate prestazioni in bitume elastomerico SBS autoadesiva, con autoprotezione in graniglia minerale colorata in superficie. Il legante adesivo della superficie inferiore è ripartito su bande regolari (sistema a semi-indipendenza integrata).

Il prodotto è destinato alla realizzazione di impermeabilizzazioni monostrato di coperture inaccessibili autoprotette o sotto protezione pesante. Il prodotto deve essere posato conformemente ai documenti di posa accettati da Siplast Icopal.

COMPOSIZIONE

Superficie superiore parti correnti	graniglia minerale (consultarci per colori disponibili)
Superficie superiore banda di ricoprimento	film termofusibile scarificato
Legante	bitume elastomerico SBS (Stirene – Butadiene – Stirene) fillerizzato
Armatura	non tessuto di poliestere stabilizzato impregnato di bitume elastomerico SBS fillerizzato
Superficie inferiore	 <p>film termo-fusibile e bande adesive calibrate in produzione per consentire un'adesione al supporto in semi-indipendenza. La superficie è protetto da un film siliconato adesivo che viene sfilato in fase di applicazione.</p>

ADESOLO G	Grigio ardesia 30 e Grigio chiaro 1	Altri colori	Valori minimi
Spessore banda di ricoprimento (mm)	4	4	VDF -5%
Spessore in parti correnti (mm)	4,8	5	-
Larghezza banda di ricoprimento (mm)	120	120	VDF -3%
Dimensioni rotolo (m)	7x1	7x1	VDF -1%
Peso/m ² (kg/m ²)	6,2	6,5	VDF -3%



Icopal
Filiale Italiana
 Via Fratelli Gracchi,
 27
 20092 Cinisello
 Balsamo (Mi)
 Italia

Tel. : +39.02.66.04.50.29
 Fax : +39.02.66.04.54.90
 contact.it@icopal.com
 www.icopal.it

Codice fiscale e partita IVA :
 10424160157
 REA: 1372915
 Capitale sociale : 98.800 €


N° 15632861

INFORMAZIONI TECNICHE PRODOTTO
FT/ATEXP/368

Revisione 13 del 01/02/2008

Pag. 2/2

PERFORMANCE

NATURA DEL TEST	NORME DI RIFERIMENTO	UNITA'	VALORI MEDI	VALORI MINIMI
Adesione della graniglia	EN 12309	-	Conforme	Conforme
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	740x540	VDF - 10%
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1	L x T (%)	40x49	VDF - 20%
Resistenza al taglio giunti laterali	EN 12 317-1	L x T (N/50mm)	600 x 900	VDF - 15%
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	-20	-15 VLF
Resistenza allo scorrimento a elevate temperature	EN 1110	(°C)	100	100 VLF
Resistenza a choc impattivo (supporto morbido)	EN 1931	Mm	2000	VLF
Resistenza a punzonamento statico (supporto morbido)	EN 12730	Kg	20	VLF
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	-0,3	VLF
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	-	Conforme	Conforme
Trasmissione Vapor acqueo	EN 1931	-	20000	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	-	Euroclasse F	-

VDF : valore di fabbricazione

VLF : valore limite di fabbricazione

CONDIZIONAMENTO

ADESOLO G	Grigio ardesia 30 e Scisto chiaro 1	Altri colori
Numero di rotoli per bancale camion:	20	20

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Valori	Quando due caratteristiche sono date, la prima indica il valore nel senso longitudinale, la secondo nel senso trasversale
Tolleranze	I Valori Medi sono stabiliti a partire da test standard . I valori medi indicati sono calcolati secondo il progetto di norma europeo prEN 13707. Le tolleranze sui valori nominali sono conformi ai norme UEAtc.
Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questo prodotto in funzione dell'evoluzione delle tecniche. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente. Contattate il nostro servizio tecnico per ottenere l' ultima revisione.
Classificazione del prodotto	Non è classificato come pericoloso secondo la regolamentazione internazionale dei trasporti (ADR, RID, IATA, e RTMDR)
Informazioni Complementari	Questo documento è unicamente una scheda tecnica prodotto. Per ogni sistema consultate il documento descrittivo relativo al sistema stesso ed in caso di dubbio non esitate a contattare il nostro servizio tecnico.
Stoccaggio	Questo prodotto è consegnato verticalmente in rotoli disposti su pallet o in cassa. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.


Icopal
Filiale Italiana

 Via Fratelli Gracchi,
27
20092 Cinisello
Balsamo (Mi)
Italia

 Tel. : +39.02.66.04.50.29
Fax : +39.02.66.04.54.90
contact.it@icopal.com
www.icopal.it

 Codice fiscale e partita IVA :
10424160157
REA: 1372915
Capitale sociale : 98.800 €

N° 15632861